



# DIVOROLL PREMIUM WU

Die wasserdichte Systemlösung für das  
diffusionsoffene Unterdach

**NEU**  
**15** Jahre  
Funktionsgarantie



UDB-A, USB-A

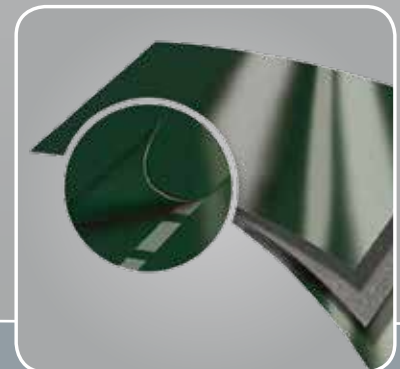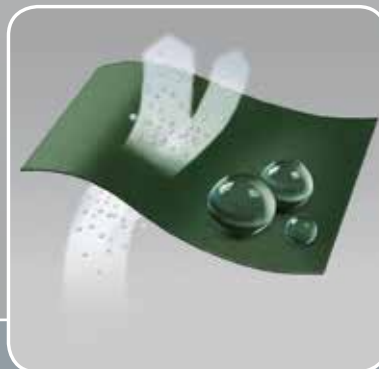

# Divoroll Premium WU

Die erste Wahl für anspruchsvolle Unterkonstruktionen. Äusserst widerstandsfähige und diffusionsoffene Unterdachbahn für wasserdichte Unterdächer auf Schalung oder druckfester Dämmung. In Verbindung mit den Divoroll Premium WU Systemkomponenten kann ein wasserdichtes Unterdach von höchster Qualität hergestellt werden.

## GARANTIE

Braas garantiert, dass die unterhalb einer Dacheindeckung mit Dachziegeln fachgerecht verlegten Bahnen für die Dauer von 15 Jahren ab Rechnungsdatum 01.02.2016 keine Fehler aufweisen, die die Funktion der Bahn als Zusatzmassnahme zum Schutz der Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen wie Flugschnee und Regeneintritt beeinträchtigen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Verklebung der Bahn (gemäss Garantie-Urkunde).


## TECHNISCHE DATEN

Rollenlänge/-breite	30 x 1,5 m / 3 m
Rollengewicht	ca. 16 kg / 32 kg
Einsatzbereiche	wasserdichtes Unterdach in Verbindung mit Divoroll Premium WU Systemkomponenten, regensichere Unterdächer in Verbindung mit Divoroll Nageldichtvlies, auf Schalung, formstabile Dämmung und als Unterspannung, verwendbar auch beim Braas 7GRAD Dach
Farbe	Dunkelgrün
Flächengewicht	350 g/m <sup>2</sup>
Produktaufbau	3-lagiger Verbund aus hydrophobiertem Vlies mit 2-seitiger TPU-Beschichtung
sd-Wert	≤ 0,3 m
Reissfestigkeit	350/430 N/5 cm längs/quer
Nagelausreissfestigkeit	300/250 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule	≥ 10 000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	6 Wochen
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	-40°C bis +100°C

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Widerstandsfähiger Verbund aus hydrophobiertem Vlies mit zweiseitiger TPU-Beschichtung.
- Ausführung als wasserdichtes Unterdach auf Schalung oder Druckfester Dämmung mit umfangreichen Divoroll WU Systemzubehör möglich.
- Verschweisbar mittels Heissluftföhn oder Quellschweissmittel.
- Ausführung als regensicheres Unterdach auf Schalung oder druckfester Dämmung mit Divoroll Nagelvlies möglich.
- Sehr abrieb- und rutschfest bei der Begehung

## SYSTEMKOMPONENTEN



Abdeckstreifen



Durchgangsmanschette



Aussenecke



Fertigecke



Dichtpaste



UDB-A  
USB-A