


DIVOROLL UNIVERSAL +2S

Hoch reissfest und diffusionsoffen



UDB-A, USB-A

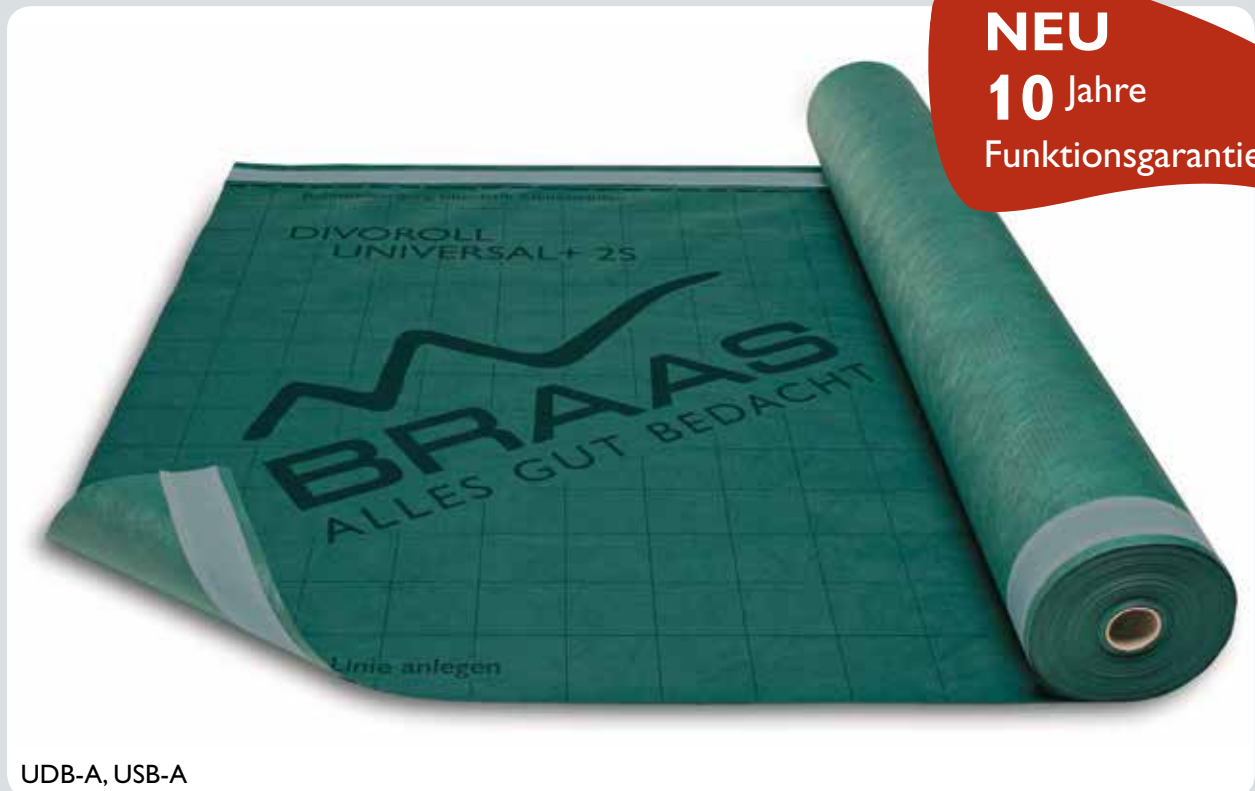

4-LAGIGER VERBUND AUS
POLYOLEFINFILM/-GITTER UND SPINNVLIESEN



DIFFUSIONSOFFEN UND WASSERABWEISEND

Divoroll Universal +2S

Die hoch reissfeste, diffusionsoffene Unterdeckbahn für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn für hohe Ansprüche. Das integrierte PP-Gitter verleiht der Bahn zusätzliche Stabilität und vereinfacht die Verlegung. Die integrierte Doppelklebezone ermöglicht eine winddichte bzw. luftdichte Verklebung.

GARANTIE

Braas garantiert, dass die unterhalb einer Dacheindeckung fachgerecht verlegte Bahn für die Dauer von **10 Jahren** ab Rechnungsdatum 01.02.2016 die Anforderungen an Wasserdichtheit gemäss DIN EN 1928 erfüllt und keine Fehler aufweist, die zu einem Bauschaden durch Durchfeuchtung geführt haben («Garantiefall»).

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäss Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite	50 x 1,5 m
Rollengewicht	ca. 12 kg
Einsatzbereich	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung
Farbe	Grün
Flächengewicht	160 g/m ²
Produktaufbau	4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-gitter und -spinnvliesen
Sd-Wert	0,03 m
Reissfestigkeit	450/360 N/50 mm längs/quer
Nagelausreissfestigkeit	350/370 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wassersäule nach EN 20811:	≥ 3000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung	4 Wochen
Brandverhalten	E
Temperatureinsatzbereich	-40 °C bis +80 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Geeignet als Behelfsdeckung
- Schlagregenprüfung TU Berlin bestanden
- Zubehör für Behelfsdeckung
- Hoch reissfest durch integriertes Gitter
- Auf geschalten und ungeschalten Dächern verlegbar
- Als Vordeckung bei Schiefer und Faserzementplatten einsetzbar
- Kann auch als Luftdichtigkeitsschicht eingesetzt werden

UDB-A
USB-A

