

Double Romane
Betonziegel

BMI **BRAAS**



Double Romane

Double Romane – Der Klassiker



Ein doppelter seitlicher Wasserlauf schützt vor Regen- und Flugschnee-eintrieb ins Dach.

Kann in Linie oder verschränkt verlegt werden.

Die abgerundete Schnittkante optimiert den Schutz vor Verschmutzung.

Sienarot

Braun

Schiefergrau

Schwarz

Badiane



DOUBLE ROMANE – DER KLASSIKER

Erfolgreicher Stil – millionenfach bewährt

- klassische Form und Farbgestaltung
- Eindrucksvolle Optik
- für jeden Gebäudetyp geeignet

EIN KOMPLETTES DACHSYSTEM

- Grosse Auswahl an Formziegeln und Systemkomponenten
- Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material aufeinander abgestimmt

TECHNISCHE DATEN

Variable Decklänge: 295 – 345 mm*
 Deckbreite: 300 mm
 Bedarf pro m²: ~ 10 St.*
 Gewicht pro Stück: ca. 4,4 kg
 Regeldachneigung: 22°


* dachneigungsabhängig

30 JAHRE
 ZUSATZ-
 GARANTIE AUF
 FROST-
 BESTÄNDIGKEIT
 auf alle Braas Dachsteine


ABMESSUNGEN



EINTEILUNG TRAUFE – FIRST

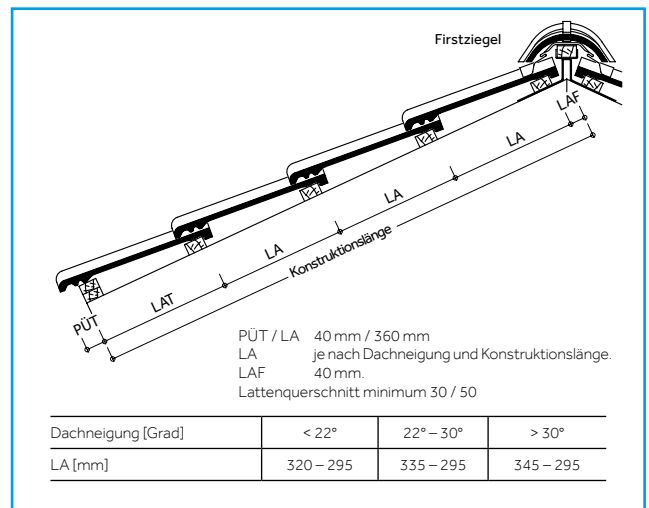

EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG

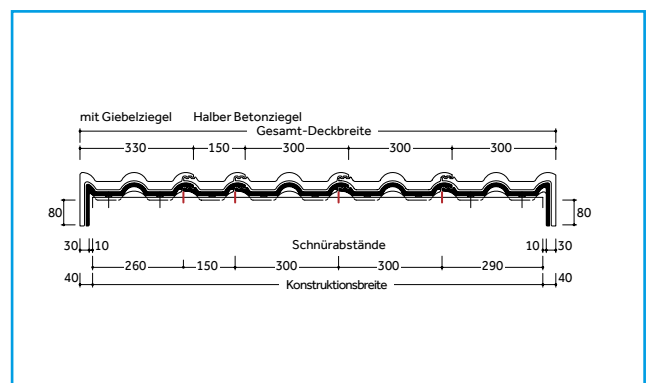

Betonziegel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten. Produktzeichnungen dienen der Veranschaulichung, die Masse sind keine fertigungstechnischen Sollwerte. Die Deckmasse in den Dacheinteilungszeichnungen sind verbindlich, die Darstellungen haben beispielhaften Charakter.

MODELLABHÄNGIGE SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Fläche:

Halber Normalziegel Lüfterziegel



Firstziegel



Abschlüsse:

Firstanfangziegel Giebelziegel



Walmkappe



Firstendziegel



Durchgänge:

Durovent Durchgangsziegel
ø 110 mm / 150 mm



Durovent Set

Befestigung:



Kehl- / Gratklammer

Für die einfache und schnelle Befestigung von geschnittenen Dachpfannen an Grat und Kehle.



Modulstütze*

Als Befestigungssystem zur Aufdach-Montage von Photovoltaikanlagen und Thermokollektoren.

* aus Aluminium

MODELLUNABHÄNGIGE SYSTEMKOMPONENTEN (BEISPIELE)

Anschlüsse:



20 JAHRE
BRAAS
MATERIAL-
GARANTIE
auf Wakaflex

Wakaflex lässt sich als Wand- und Kaminanschluss schnell und einfach verlegen, Werkzeuge sind kaum notwendig.



Figaroll Plus dient zur Trockenfirst- / Trockengratverlegung mit hervorragenden Lüftungseigenschaften.

Aufsparrendämmung:



Clima Comfort ist eine Hochleistungsdämmlösung, die absolut dünn und gleichzeitig besonders effizient ist. Die Dämmplatten bestehen aus Resol-Hartschaum.



DivoDämm Top ist ein hoch-effizientes Dämmelement für den Einsatz in der Dachsanierung und im Neubau.

Unterspannbahnen:



Die besten Grundlagen für die Unterkonstruktion eines Daches. Sie sorgen für Feuchteschutz bei der Wärmedämmung.

15 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE
auf Divovent
Premium WU, Top RU,
Maximum+ 25

10 JAHRE
BRAAS
FUNKTIONS-
GARANTIE
auf Divovent
Universa+ 25, Kompakt 25,
Kompakt



Double Romane
Sienarot

Double Romane
Schiefergrau





Braas Schweiz AG

Postfach 22

CH-3186 Düringen

T +41 26 492 58 58

F +41 26 492 58 59

bmigroup.com/ch