

# TOPAS 13V


## Jura-Flachschiebeziegel



# TOPAS 13V

Der attraktive Flachschiebe-Ziegel für die elegante Dachgestaltung

## ABMESSUNGEN

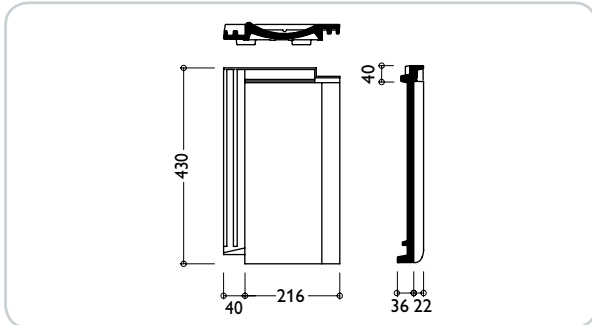

Der Flachschiebe-Ziegel Topas 13V ist eine Weiterentwicklung des Falzziegels und weist damit alle positiven Eigenschaften eines klassischen Verschiebeziegels auf. Aufgrund seines grossen Verschieberegions sind alternative Lattabstände möglich. Im Zuge von Sanierungsarbeiten ist dies besonders vorteilhaft.

## TOPAS 13V – GANZ KLASSISCH, GANZ EDEL

- Klare Linienführung.
- Betont die schlichte Flächenwirkung.
- Geeignet für den Neubau- und Altbaubereich.

## OBERFLÄCHEN UND FARBEN

- Erhältlich in 5 Farbtönen.

## KOMPLETTES DACHSYSTEM

- Grosse Auswahl an Formziegeln und Dachsystemteilen.
- Jeweils in Funktion, Form, Farbe und Material aufeinander abgestimmt.

## GARANTIEN

Auf Tonziegel wird eine 30-jährige Produkt-Garantie sowie eine 10-jährige Frostbeständigkeits-Garantie gewährt.


**30** JAHRE  
BRAAS  
MATERIAL-  
GARANTIE

**10** JAHRE  
ZUSATZ-  
GARANTIE AUF  
FROST-  
BESTÄNDIGKEIT  
auf alle Braas Dach-Ziegel


## TECHNISCHE DATEN

Variable Decklänge: 320–360 mm  
Mittlere Deckbreite: 216 mm  
Bedarf pro m<sup>2</sup>: ~ 13 Stk  
Gewicht pro Stück: ~ 3,6 kg

## EINTEILUNG TRAUFE – FIRST

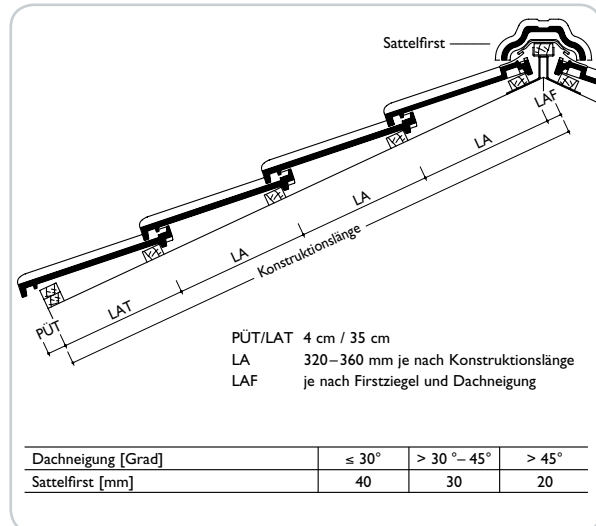

## EINTEILUNG ORTGANG – ORTGANG

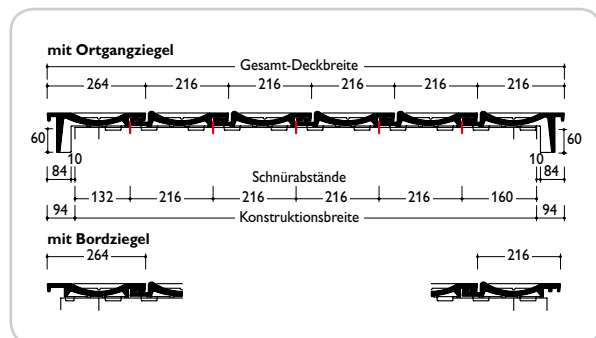

## ORTGANGZIEGEL

Das grosse Deckspiel beim Topas erfordert am Ortgang eine Anpassung der Überdeckung bei geringen Decklängen. Hierfür ist eine Sollbruchstelle (Rippe) vorgesehen.

### Decklänge/Lattung:







- 360–335 mm: Ortgang unverändert anbringen
- 335–320 mm: 1. Rippe entfernen

Dachziegel werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen Toleranzbereiches sind bei Mustern und Lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen können auch durch Witterungseinflüsse sowie Lichteinwirkung im Laufe der Zeit auftreten.

Naturrote Dachziegel zeichnen sich zusätzlich durch ein lebendiges Farbspiel aus.

# TOPAS 13V

	<b>Topas 13V</b> <b>NORMALZIEGEL</b> <i>Tegola normale</i> Bedarf pro m <sup>2</sup> : ~ 13 Stk Gewicht pro Stück: 3,6 kg
	<b>Formteile</b> <b>HALBER NORMALZIEGEL</b> <i>Mezza Tegola</i>
	<b>BORDZIEGEL</b> <i>Tegolo di bordo semplice</i> ~ 3 Stk / m'
	<b>ORTGANGZIEGEL L ODER R</b> <i>Tegola di bordo a chiusura con incastro S/D</i> ~ 3 Stk / m'
	<b>SATTELFIRST INKL. FIRSTKLAMMER</b> <i>Coppone di colmo e cantonale incl. Gancio</i> 3,0 Stk / m'
	<b>FIRSTANFÄNGER/ -ENDER NEUTRAL SATTELFIRST</b> <i>Coppone iniziale di colmo</i>
	<b>FIRSTAUSGLEICH MIT DOPPELMUFFE SATTELFIRST</b> <i>Coppone finale di colmo</i>
	<b>GRATANFÄNGER INKL. FIRSTKLAMMER</b>
	<b>FUNKTIONSSCHEIBE</b> <i>Frontalino di chiusura in cotto</i>
	<b>WALMKAPPE SATTELFIRST</b> <i>Cappuccio d'incrocio</i>
	<b>LÜFTERZIEGEL</b> <i>Tegola d'aerazione</i>

	<b>Formteile</b> <b>UNIVERSAL PULTZIEGEL</b> 3 Stk / m' <i>Tegola colmo per tetti a falda unica univesale</i>
	<b>UNIVERSAL PULTANFÄNGER MIT NEUTRALSCHIBE - RECHTS</b> <i>Tegola di colmo iniziale per tetti a falda unica universale</i>
	<b>UNIVERSAL PULTENDER MIT NEUTRALSCHIBE - LINKS</b> <i>Tegola di colmo finale per tetti a falda unica universale</i>
	<b>Zubehör</b> <b>TON-SANILÜFTER MIT FLEX. SCHLAUCHANSCHLUSS UND REDUZIERSTÜCK</b> DN 100/125
	<b>FLEXIBLER SCHLAUCHANSCHLUSS</b> DN 100/125 <i>Tubo di raccordo flessibile</i>
	<b>FIGAROLL PLUS</b> <i>Sottocolmo</i>

## Farben

Naturrot



Dunkelbraun



Graphit



Anthrazit  
(Manganbraun durchgefärbt)



Geflammt



Kleine Mass- und Farbabweichungen oder Farbabschürfungen sowie kleine Kalkeinschlüsse und Ausblühungen, welche die Qualität nicht beeinflussen, liegen im Rahmen der handelsüblichen Toleranzgrenze.



Geflammt



Dunkelbraun



Graphit



Anthrazit



Naturrot